

2023
2/27
RELEASE

New Arrival LONMAT ME FOR APARTMENT

ロンマットME (マンション用) 新柄発売




ヘリンボーンの新解釈。
光の角度によって
さまざまな表情を魅せます。

HE-01



石目柄と抽象柄が
絶妙に調和し
モダンで洗練された空間を演出。

AM-03

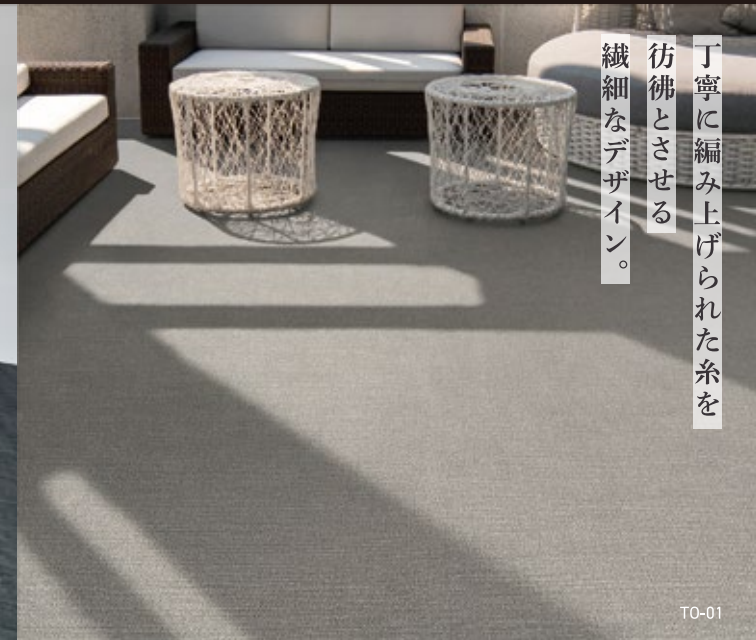

丁寧な編み上げられた糸を
彷彿とさせる
繊細なデザイン。

TO-01


◆ ランダムヘリン



HE-01




HE-02

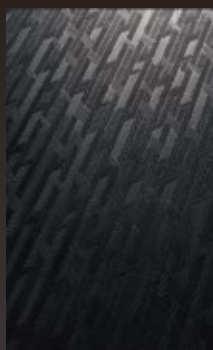

全2色

◆ アルモストーン



AM-01




AM-02




AM-03

全3色

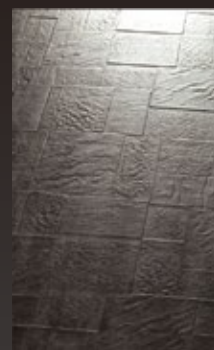


◆ トリコ



TO-01



TO-02



TO-03

全3色



<屋外対応> 防滑性床シート

ロンマットME (マンション用) シリーズ

ランダムヘリン

アルモストーン

トリコ

[標準材料価格] (税抜価格) 3,750円/㎡
1,350mm幅 ▶ 5,060円/メートル
1,820mm幅 ▶ 6,830円/メートル

[規格] 2.5mm厚 1,350mm・1,820mm(幅)×9m(長さ)

[機能性]



防滑 屋外対応 耐薬品 通常歩行

階段用

ロンステップME

FZKタイプ(けこみ一体型)


トリコ

[標準材料価格(税抜価格)]


幅900mmタイプ ▶ 6,600円/枚 46,200円/ケース

幅1,200mmタイプ ▶ 8,800円/枚 61,600円/ケース

※アルモストーン、ランダムヘリンの取り扱いはありません。



FZK-01/NPL-22 FZK-02/NPL-21 FZK-03/NPL-22



注意事項

- プールサイドでの使用は避けてください。変色の原因となります。
- 水溜りがあると太陽光がシートの劣化を早めてしまいます。下地に凸凹が無いようにし、十分な水勾配をとって水溜りができないようにしてください。
- 製造上の理由で、柄合わせはできません。
- ロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
- 印刷の都合上、製品の色調が実物と多少異なる場合があります。

ロンシール工業



<https://www.lonseal.co.jp/>



ロンシール工業株式会社


ロンシールが提供する安心・安全な床シートが快適なマンション空間づくりをお手伝いします。



防滑性

独特なエンボス加工により、雨に濡れても滑りにくい

◆ 防滑性の評価 (JIS A 1454に準拠) ※0.4以上が許容範囲の目安

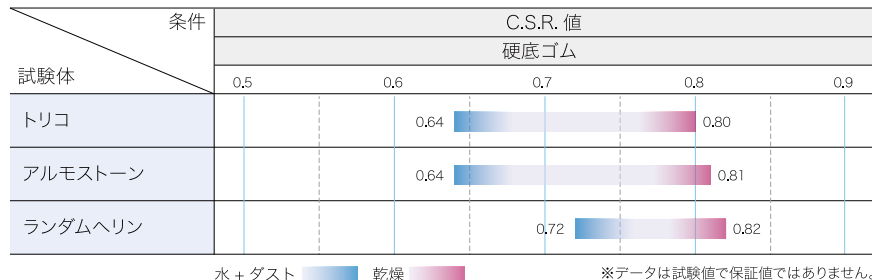

この試験結果では、C.S.R.値が大きいほど滑りにくいことを示しています。



耐薬品性 (耐ガーデニング薬品性)

洗浄剤や薬品に強く、長期にわたって美観を維持

◆ 耐薬品性の評価 (JIS A 1454に準拠)

試薬名		製品名		
		トリコ	アルモストーン	ランダムヘリン
殺虫剤	マラソン (2,000倍希釈)	変化なし	変化なし	変化なし
	スミチオン (1,000倍希釈)	変化なし	変化なし	変化なし
	GFオルトラン (250倍希釈)	変化なし	変化なし	変化なし
	ベニカX (原液)	変化なし	変化なし	変化なし
	ベニカマイルド (原液)	変化なし	変化なし	変化なし
除草剤	グリホサート系	変化なし	変化なし	変化なし
液体肥料	植物用活力剤	変化なし	変化なし	変化なし

※データは試験値で保証値ではありません。



耐候性

紫外線による変色・退色が少なく、屋外での使用が可能

◆ 耐候性の評価 (JIS K 7102に準拠) ※500時間照射≒1年間の評価となります。

	照射前	500時間照射	1000時間照射	3000時間照射	4000時間照射
ロンマットME	5級	5級	5級	5級	5-4級

※データは試験値で保証値ではありません。

<評価方法>

色の変化の度合い(色差)を、変退色用グレースケール (JIS L 0804) を使用し目視評価します。評価は9段階(5級、5-4級...1級)とし、5級が色の変化が最も少ない評価となります。

級数	程度(変化)
5級	全く認められない
5-4級・4級	僅かに認められるが、目立たない
4-3級・3級	僅かであるが、明らかに認められる
3-2級・2級	やや著しい
2-1級・1級	かなり著しい

4000時間(約8年相当)の紫外線照射後も、変色がほとんど見られません。


発砲ビニル アンダーレイシート

「ロンセーフシート」と併用で安全性UP

ロンマットMEの下に「ロンセーフシート」を敷設することで転倒時の衝撃を軽減します。

◆ 衝撃吸収性の評価 (JIS A 6519に準拠)

製品名(厚み)	G値
ロンマットME(2.5mm) +ロンセーフシート(3.0mm)	105
ロンマットME(2.5mm)	146
一般床シート(2.0mm)	142
コンクリート板(-)	160

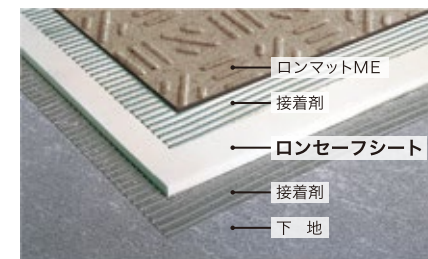

※一般的に、G値が低いほど安全性が高いとされています。

ロンシール工業株式会社 <https://www.lonseal.co.jp/>

札幌営業所 TEL011(271)0411 建装東京営業所 TEL03(5600)1821 建装大阪営業所 TEL06(6304)2700 営業推進グループ 東京 TEL03(5600)1803
 仙台営業所 TEL022(301)8788 防水東京営業所 TEL03(5600)1866 防水大阪営業所 TEL06(6304)2704 営業推進グループ 名古屋 TEL052(950)3200
 北関東営業所 TEL048(664)1511 横浜営業所 TEL045(662)7370 広島営業所 TEL082(506)2500 営業推進グループ 大阪 TEL06(6304)2705
 土浦営業所 TEL029(832)8813 名古屋営業所 TEL052(950)3200 福岡営業所 TEL092(472)5857 防水営業推進グループ TEL03(5600)1866

[建装事業部] 東京都墨田区緑4-20-7 アステ21 6F TEL03(5600)1821 [防水事業部] 東京都墨田区緑4-15-3 TEL03(5600)1866

見本サンプル・
カタログ等の
資料請求は
こちらから▶

